BETTER

AC AXIAL FAN
120x120x38mm

General Specification

1. IMPELLER	ALL METAL 5 BLADES IRON LEAF
2. FRAME	ALUMİNUM ALLOY
3. MOTOR	SHADED POLE INDUCTİON MOTOR
4.OPERATİON TEMPERATURE	-10C # +105C
5.SAFETY	CE>UL>CUL>TUV
6.WEIGHT	600 G
7. PROTECTION	IMPEDANCE PROTECTED
8.CONNECTING	WIRE LEADES & TERMINAL
9.LEAD WİRE	AWG # 22 UL 1007 (OPTİNAL)
10.ROHS COMPLIANCE	YES
11.EXPECTED LIFE	70C 70.000 HOURS

Specification

MODEL	RULMAN BİLYE SİSTEMİ	VOLTAJ	FREKANS	AKIM	GÜÇ	DEVİR	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	HAVA DEBİSİ	
								AİR FLOW	
	BEARİNG SYSTEM	VOLTAGE V	FREQ HZ	CURRENT A	POWER W	SPEED RPM	NOİSE dBA	M3/Hr	CFM
FZY12038MA1SL	SLEEVE	110/125	50/60	0,23	22	2000/2200	39/41	134/149	79/87
FZY12038MA2SL	SLEEVE	220/240	50/60	0,13	20	2000/2200	39/41	134/149	79/87
FZY12038MA1BL	BALL	110/125	50/60	0,23	22	2000/2200	39/41	134/149	79/87
FZY12038MA2BL	BALL	220/240	50/60	0,13	20	2000/2200	39/41	134/149	79/87

Dimension

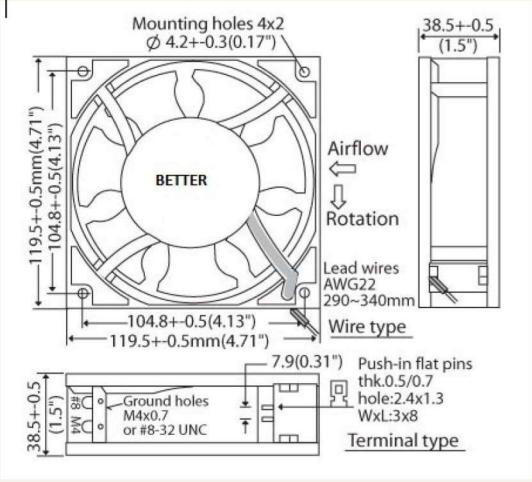
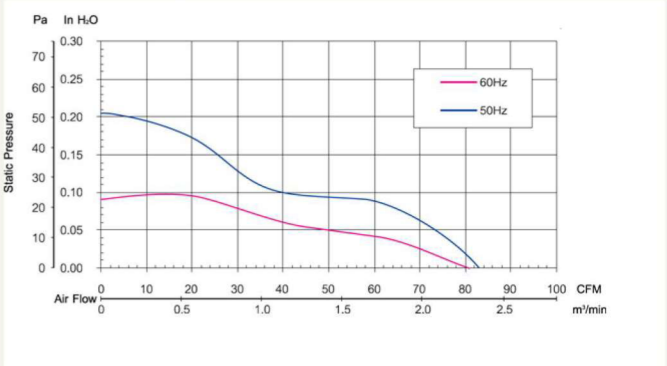
Air performance